


EV Wallbox

Allkalmazás verzió



APP

BS20



EVSEMaster

iOS

Android




Szkennelje be az EVSEMaster APP letöltéséhez.


Mode C Telepítési Útmutató

(Kábellel)


1




2




3




4



5



6




Szkennelje be a telepítési útmutatóhoz.


Mode A Telepítési Útmutató

(Csatlakozóval)


①




②




③




④



⑤




⑥




Szkennelje be a telepítési útmutatóhoz.

Használati Utasítás

(Gy z djön meg róla, hogy a wallbox csatlakozik az áramforráshoz.)

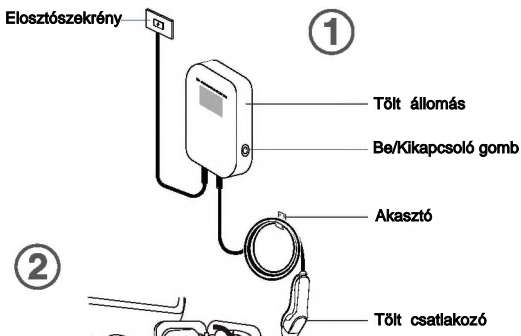


2



Csatlakoztassa az elektromos autót
és a tölt oszlopot a tölt kábellel

3



Nyomja meg a gombot a tölt oszlop oldalán
a töltés elindításához/leállításához




Szkennelje be a használati útmutatóhoz és a GYIK-hez.

Használati Utasítás


(Gy z djön meg róla, hogy a wallbox csatlakozik az áramforráshoz.)

1


Elosztószekrény




2



3




4



Szkennelje be a használati útmutatóhoz és a GYIK-hez.

Üdvözljük a Wallbox BS20 használatában!



MODE C

Fázis módja: Egyfázisú/Háromfázisú

Telepítési mód: Fal/Álló

Mode C (kábellel)

Tanúsítvány: CE

Védelmi osztály: IP66

Névleges feszültség: 230V-400VAC± 10%
50Hz±10%

Névleges áramerősség: 16/32A


Maximális teljesítmény: 3,84/7,68/11/22KW

M ködési hőmérséklet: -25 °C-55°C

Keret anyag: PC ötvözet

Indítási mód: gomb (alapértelmezett)

Garancia: 1 év



MODE A

Fázis módja: Egyfázisú/Háromfázisú

Telepítési mód: Fal/Álló

Mode A (csatlakozóval)

Tanúsítvány: CE

Védelmi osztály: IP66

Névleges feszültség: 230V-400VAC± 10%
50Hz±10%

Névleges áramerősség: 16/32A

Maximális teljesítmény: 3,84/7,68/11/22KW

M ködési hőmérséklet: -25 °C-55°C

Keret anyag: PC ötvözet

Indítási mód: gomb (alapértelmezett)

Garancia: 1 év

Biztonsági figyelmeztetés

FIGYELEM!

A használati utasítások be nem tartása súlyos következményekkel járhat. A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasítások vagy a készüléken feltüntetett egyéb figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásával okozott károkért. A magas feszültség t zveszélyt okozhat! A készüléket soha ne használja, ha a burkolat megrongálódott vagy ki van nyitva! Ez a termék nem alkalmas korlátozott mozgásképesség , érzékszervi vagy pszichológiai fogyatékkal él , valamint használati tapasztalattal vagy bizonyos szint ismeretekkel nem rendelkező személyek számára.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készüléket csak engedélyezett villanszerelők szerelhetik, javíthatják vagy tarthatják karban, a nemzeti elektromos berendezések telepítési útmutatójának megfelelően. Minden helyi, regionális és nemzeti elektromos berendezésekre vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a töltőn látható sérülés található-e. Ne használjon sérült terméket.

Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági berendezés és a csatlakozás rendelkezésre áll, megfelelően van felszerelve és sértetlen, és rendszeresen tesztelje, hogy megfelelően működik-e.

Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség, frekvencia, áramköri megszakítók és a készülék egyéb feltételei megfelelnek a specifikációknak, mielőtt a készüléket bekapcsolja. Fontos megfigyelni a csatlakozás maximálisan megengedhető töltési áramát.

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van földelve, hogy elkerülje az esetleges baleseteket. Ha földzárlat történik, feltételezhető, hogy a kábel feszültség alatt áll. Győződjön meg arról, hogy a rendszerben nincs nagyfeszültség-áram a készülék megvizsgálása előtt.

Kérjük, szigetelje el az összes felesleges fém alkatrészt az összes szerszámon, hogy megakadályozza, hogy azok megérintsék a fémkeretet, ami rövidzárlatot okozhat.

A töltőállomás élettartamának és stabil működésének biztosítása érdekében az üzemeltetési környezetet a lehető legtisztábban kell tartani, viszonylag stabil hőmérséklet és páratartalom mellett. A töltőállomást nem szabad gyúlékony környezetben vagy illékony gázokkal rendelkező környezetben használni.

Kérjük, tartsa távol a tápkábelt a forró felületektől. Ne tegye a tápkábelt a zárt ajtó réseibe, és ne húzza ki éles szélek vagy sarkokból.

Ne használja a töltőt, ha a töltőcsatlakozó belseje nedves.

Ne módosítson, szereljen fel, vagy cseréljen ki semmilyen alkatrészt semmilyen körülmény között.

Kérjük, ne használja ezt a terméket játékként. A gyerekeket tartsa távol a készüléktől. Ne tegye az ujját a töltőcsatlakozóba, amikor a tápkábel még csatlakoztatva van.

A töltőhöz csatlakoztatott áramkörnek áramköri megszakítóval kell rendelkeznie.

Megjegyzés

Kérjük, ne használja más célokra, mint elektromos autók töltésére. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket semmilyen körülmény között. Ellenkező esetben a belső precíziós alkatrészek megsérülhetnek, és nem veheti igénybe a garanciát.